
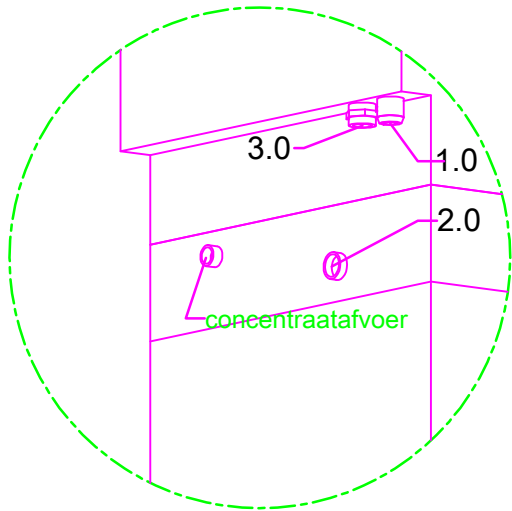
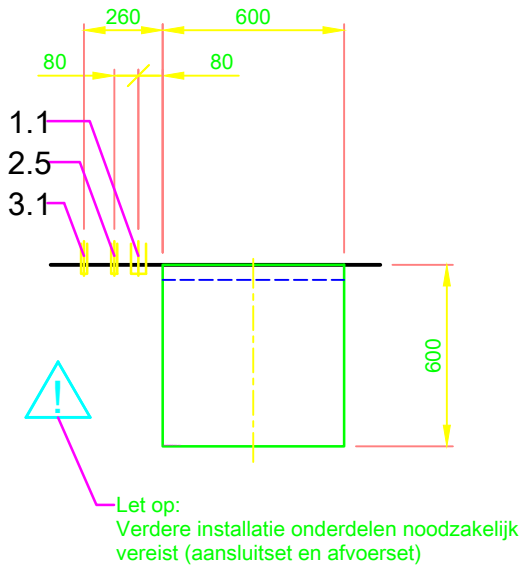
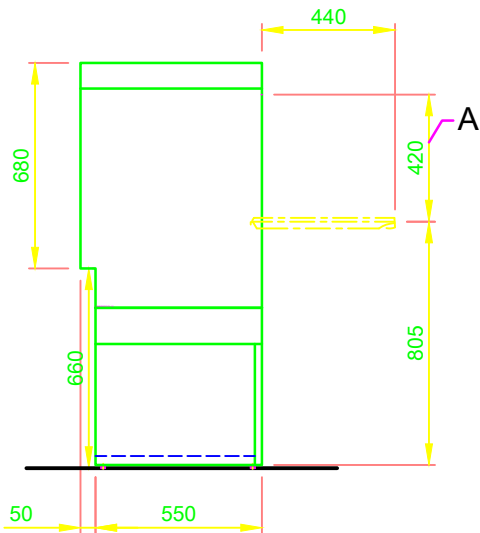


1.0	Machineaansluiting: Afvoeraansluitleiding, DN 22 Afvoer Slang intern in de machine als sifon geplaatst
1.1	Afvoer (max. 300 mm vanaf bovenkant afgewerkte vloer), DN 50
2.0	Machineaansluiting: verswataansluiting, G 3/4"
2.5	Koud water 10°C, 20 DN, G 3/4 a Doorloophoeveelheid: totaal 4,3 l/min (bij 15 °C toevoertemperatuur en 200 kPa / 2 bar stroomdruk) Geleidbaarheid < 1000 µS/cm Minimum stroomdruk: p100 kPa / 1,0 bar het magneetventiel Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar vóór het reductieventiel afsluitkraan en fijnfilter ≤ 25 µm
3.0	Machineaansluiting: Elektrische aansluitkabel 5G 4,0mm²
3.1	El. leiding naar de machine: 3N PE 400V ~ 50Hz ominale stroom / nominaal vermogen: 19,6 A / 12,4 kW Zekering: 25 A ⚡ Potentialvrije leiding
6.0	Warmtebelasting spoelkeuken
6.1	bij 6 programmaverlopen/h totaal 0,6 kW, voelbaar 0,4 kW, latent 0,2 kW
Aansluitleidingen vanaf uitgang machine1,4 m	
De plaats van de aansluitingen is ook spiegelbeeldig mogelijk!	
Uitrusting van de machine	
Thermische desinfectie	
(A) Invoerhoogte	
Leiding voor glansspoelmiddel en aanzuiglans met leegstand melding (blauw)	
Zeepleiding en aanzuiglans met leegstand melding	
GiO-MODULE (onderbouw, 120 mm)	
A0-60	
Bekleding van de achterwand	
⚠	Installatievoorschriften in de bijlage MP_T-INFO-GIO_NL.pdf, let op!

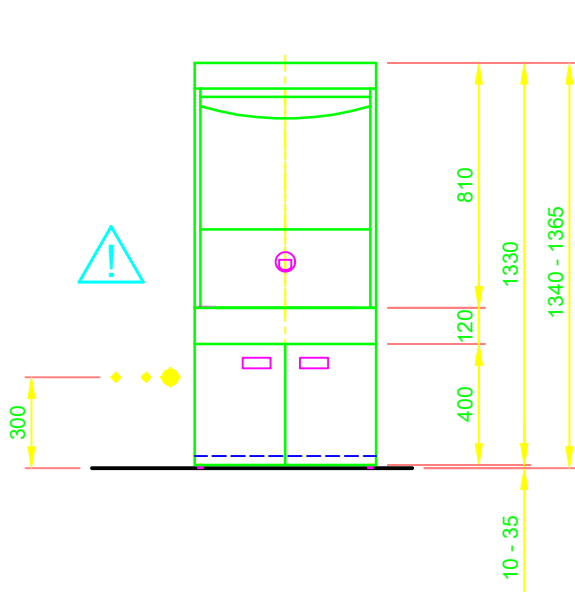

MEIKO NEDERLAND B.V. Aploniastraat 40, 3084 CC ROTTERDAM POSTBUS 3008 HB ROTTERDAM TEL. (+31) 88 105 0000 TELEFAX (+31) 88 105 0050 E-MAIL: info@meiko.nl www.meiko.nl		Revisie			
Ce schéma ne peut être ni porté à la connaissance de tiers ni copié sans notre accord, ni être utilisé à des fins concurrentielles. Tous droits réservés ! Sous réserve de modifications dues au progrès technique. Ce schéma a été créé automatiquement et n'est soumis ni à la procédure de contrôle et de validation ni au service de modification <u>Veuillez noter que :</u> ce document n'est valable qu'en lien avec les conditions définies dans la fiche complémentaire « remarques importantes » ! Cette fiche peut être demandée au fabricant ou téléchargée sur le Partnernet.		Référence / Affaire TOPCLEAN STANDAARD TEKENING / BEM2		Modèle TOPCLEAN 60 GIO-MODULE ONDERBOUW A0-60	
		N° de plan S00088549		N° de dossier	
		Echelle 1:25	dessiné: 11.08.2020 m-iplan	contrôlé: 11.08.2020 m-iplan	